



CATÁLOGO

CADENAS PARA LA

NIEVE





WWW.GORILAGLOBAL.COM



Bienvenidos

En Gorila® entendemos que cada kilómetro en condiciones extremas exige máxima confianza. Por eso, desarrollamos una línea completa de cadenas para la nieve diseñadas para ofrecer seguridad, tracción y resistencia en los terrenos más desafiantes.

Ya sea para uso recreacional o trabajos pesados, cada modelo está fabricado con materiales de alta durabilidad y pensado para acompañarte en ruta con el rendimiento que caracteriza a Gorila®.

Con Gorila®, tu camino es seguro en cualquier clima.

Para más información visita www.gorilaglobal.com y nuestras redes sociales oficiales.



Copyright © GORILA
DERECHOS DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL

El contenido textual, visual y gráfico, incluidos, pero no limitados a textos, imágenes, logotipos, gráficos y cualquier otro material protegido, es propiedad exclusiva de GORILA® y se encuentra amparado por las leyes nacionales e internacionales de derechos de autor y propiedad intelectual.

Queda estrictamente prohibido el uso no autorizado de dicho contenido para fines comerciales, incluyendo, sin limitarse a, la descarga, reproducción, distribución, modificación, transmisión, copia o utilización en cualquier forma, tanto total como parcial, sin la autorización previa y por escrito del representante legal de GORILA®. Cualquier uso indebido será objeto de las acciones legales correspondientes.

Todo intento de copia, reproducción o utilización no autorizada del contenido aquí descrito será considerado una infracción intencional de los derechos de autor, lo que podrá dar lugar a acciones legales por daños y perjuicios, sin perjuicio de las sanciones civiles y penales que correspondan según la legislación vigente.



*Has clic en los
hipervínculos para acceder*

CLICK AQUÍ



CADENAS PARA LA NIEVE

- **ESCALERAS SIMPLES SIN PÚAS**
- **ESCALERAS SIMPLES CON PÚAS**
- **CADENAS CON ROMBO**
- **FUNDA TEXTIL PARA LA NIEVE**
- **ESCALERA DOBLE CON PÚAS**
- **ROMBO CON ROMPE HIELO**

CLICK AQUÍ



TENSORES

- **TENSOR O´RING**
- **TENSOR RESORTE**

CLICK AQUÍ



ACCESORIOS

- **PALA DE NIEVE**
- **CINTA DE REMOLQUE**
- **GRILLETE LIRA PASADOR ROSCADO**
- **TIE DOWN RATCHET**

ÍNDICE



ESCALERA SIMPLE SIN PUAS

Características

- ACERO AL CARBONO
- Uso recreacional y bajo nivel de exigencia.
- Económica.
- Instalar en ruedas motrices.
- En vehículos 4WD y AWD deben ir en ruedas delanteras.
- Para un mejor uso, se recomienda instalar tensores **GORILA.®**.
- Para obtener mayor rendimiento se recomienda instalar cadenas en las cuatro ruedas.



**TRABAJOS
LIVIANOS**

CLICK AQUÍ





ESCALERA SIMPLE CON PUAS

Características

- ACERO ALEADO
- Uso para trabajos pesados y exigentes.
- Incluye “púas” para romper el hielo.
- Instalar en ruedas motrices.
- En vehículos 4WD y AWD deben ir en ruedas delanteras.
- Para un mejor uso, se recomienda instalar tensores **GORILA.®**.
- Para obtener mayor rendimiento se recomienda instalar cadenas en las cuatro ruedas.

[CLICK AQUÍ](#) 



**SEGURIDAD
EN RUTA**



CADENA CON ROMBOS

Características

- ACERO ALEADO
- Uso recreacional.
- Fácil instalación.
- Ideal para vehículos que tengan poco espacio libre entre neumáticos y amortiguadores.
- Excelente alternativa para vehículos con caja automática.
- Instalar en ruedas motrices.
- En vehículos 4WD y AWD deben ir en ruedas delanteras.
- Incorpora de fabrica tensores.
- Para obtener mayor rendimiento se recomienda instalar cadenas en las cuatro ruedas.



**CAJA
AUTOMATICA**

CLICK AQUÍ





FUNDA TEXTIL PARA NIEVE

Características

- Tejido de alta resistencia 100% poliéster.
- Agarre en nieve y hielo.
- Ajuste rápido y fácil.
- Fácil almacenamiento.
- Producto liviano.
- Para obtener mayor rendimiento se recomienda instalar fundas en las cuatro ruedas.



**SEGURIDAD
EN RUTA**

CLICK AQUÍ

Advertencias

- Las fundas textiles no son para usos prolongados.
- No se deben utilizar en caminos que no se encuentren pavimentados.
- Las fundas textiles pueden sufrir rupturas en el tejido al enfrentarse con piedras o caminos mal pavimentados.
- No debe superar los 50km/h durante la conducción y evitar virajes bruscos.
- Luego de utilizarlas, debe secarlas a temperatura ambiente antes de volver a guardar en su empaque original.
- No debe dejar las fundas textiles a la intemperie ya que éstas pueden congelarse y no podrá utilizarlas hasta que se sequen completamente.



**INSTALACIÓN
EN 5 MIN**



**NO REQUIER
HERRAMIENTA**



**INCLUYE
GUANTES**



**LAVAR MAQUINA
MAX. 30°**

CADENA DOBLE



ESCALERA DOBLE CON PUAS

Características

- ACERO ALEADO
- Uso para trabajos pesados y exigentes.
- Para grandes o pequeños camiones.
- Incluye “púas” para romper el hielo.
- Instalar en ruedas motrices
- En vehículos 4WD y AWD deben ir en ruedas delanteras.
- Para un mejor uso, se recomienda instalar tensores **GORILA.®**
- Para obtener mayor rendimiento se recomienda instalar cadenas en las cuatro ruedas.

[CLICK AQUÍ](#)



**DOBLE RUEDA
(TANDEM)**

CADENAS PARA MAQUINARIAS

ROMBO CON ROMPEHIELO

Características

- ACERO ALEADO
- Aptas para maquinarias pesadas.
- Instalación en ruedas motrices.
- Trabajos en terreno de alta exigencia con clima extremo.
- Gran agarre para uso en nieve, hielo o barro.
- Diseño de eslabones contrapuestos con rompe hielos.
- Adherencia en terrenos con pendientes, evitando deslizamientos.



MAQUINARIAS

CLICK AQUÍ



TENSOR ORING



- Producto compuesto por una goma que permite tensar la cadena para la nieve, con el propósito de brindar un mayor confort de manejo al tener su cadena para nieve completamente tensada.



SEGURIDAD

CLICK AQUÍ

TENSOR ORING MEDIANO



ARO
13 A 17

TENSOR ORING GRANDE



ARO
18 A 25

TENSOR RESORTE



- Producto compuesto por un resorte que permite tensar la cadena para nieve, con el propósito de brindar un mayor confort de manejo al tener su cadena para nieve completamente tensada.



SEGURIDAD

CLICK AQUÍ

TENSOR RESORTE MEDIANO



ARO
13 A 17

TENSOR RESORTE GRANDE



ARO
18 A 25

PAALA BARRO NIEVE



- Excelente herramienta plegable, versátil y pequeña.
- Se recomienda su uso para actividades en faena o de uso recreacional, ya que permite instalar las cadenas para nieve con mayor facilidad, al eliminar el barro o nieve que se encuentre en contacto directo con el neumático.



RESCATE

CLICK AQUÍ 



CINTA DE REMOLQUE



- La cinta de remolque **GORILA.®** es un accesorio que no debe faltar en vehículos de deporte off-road, de faenas mineras, forestales, etc.
- Especialmente diseñadas para el rescate de vehículos atrapados en nieve, barro profundo, arena y pérdida de tracción por falla de motor.
- La excelente calidad de la materia prima, confección y constantes pruebas de laboratorio, hacen de las cintas de tiro **GORILA.®** un producto altamente confiable y seguro.
- La memoria de la cinta, al elongar y contraer, aumenta la fuerza de arrastre facilitando el rescate del vehículo atrapado. Reduciendo el efecto látigo en caso de corte por sobrecarga.
- No forma cocas, fácil manipulación y almacenaje. No raya pintura o cromado del vehículo.
- Como accesorio de conexión se recomienda el uso de grilletes **GORILA.®**, con capacidad de ruptura superior que la cinta en uso.




RESCATE

CLICK AQUÍ 

También disponible nuestro kit cinta de remolque, que incluye un par de grilletes lira pasador roscado **GORILA.®**.

GRILLETE LIRA PASADOR ROSCADO

- Cuerpo forjado en acero al carbono y pasador de acero aleado, ambos templados y normalizados.
- Carga de trabajo, dimensión, marca y trazabilidad marcada en cada grillete.
- Cuerpo galvanizado por inmersión en caliente.
- Pasador galvanizado por inmersión en caliente y pintado color naranja.
- Cumple o excede especificación federal americana RR-C-271D, tipo IVA, Grado A, clase 1.
- Cumple o excede norma ASME B30.26 y EN 13889.
- Factor de diseño 6:1.
- Carga de prueba 2:1.



CLICK AQUÍ



TIE DOWN RATCHET



CLICK AQUÍ

- Cinta de poliéster de alta tenacidad.
- Unidad tensora de mango largo para facilitar la tensión.
- Ganchos doble J con extremo soldado.
- Incluye doble costura en bordes para prevenir deterioro por cortes laterales.
- Resisten temperaturas entre 40°C a 120°C.
- Resiste a ácidos minerales.
- Cumple o excede norma EN 12195-2.



GUÍA INSTRUCTIVA

// CADENAS PARA LA NIEVE - ANTES DE USARLAS

Es común que personas con poca experiencia en conducción en condiciones adversas, resten importancia a las cadenas para el vehículo. Como es sabido, el mercado ofrece una amplia y variada oferta de calidades y precios en este tipo de productos, por lo tanto, a la hora de tomar una decisión, es importante tener los conocimientos básicos para reconocer las diferencias técnicas de **GORILA.®**.

Es importante saber que **GORILA.®** le brindará la seguridad necesaria para todos los pasajeros del vehículo. **GORILA.®** es la cadena más confiable y durable del mercado.




// SELECCIÓN DEL MODELO

Antes de comprar o arrendar cadenas para la nieve, lo primero que usted necesita conocer es la medida del neumático que utiliza su vehículo.

Todos los neumáticos tienen indicada la medida en su hombro o lado.

Por ejemplo: 205/60 R14 82T Donde:

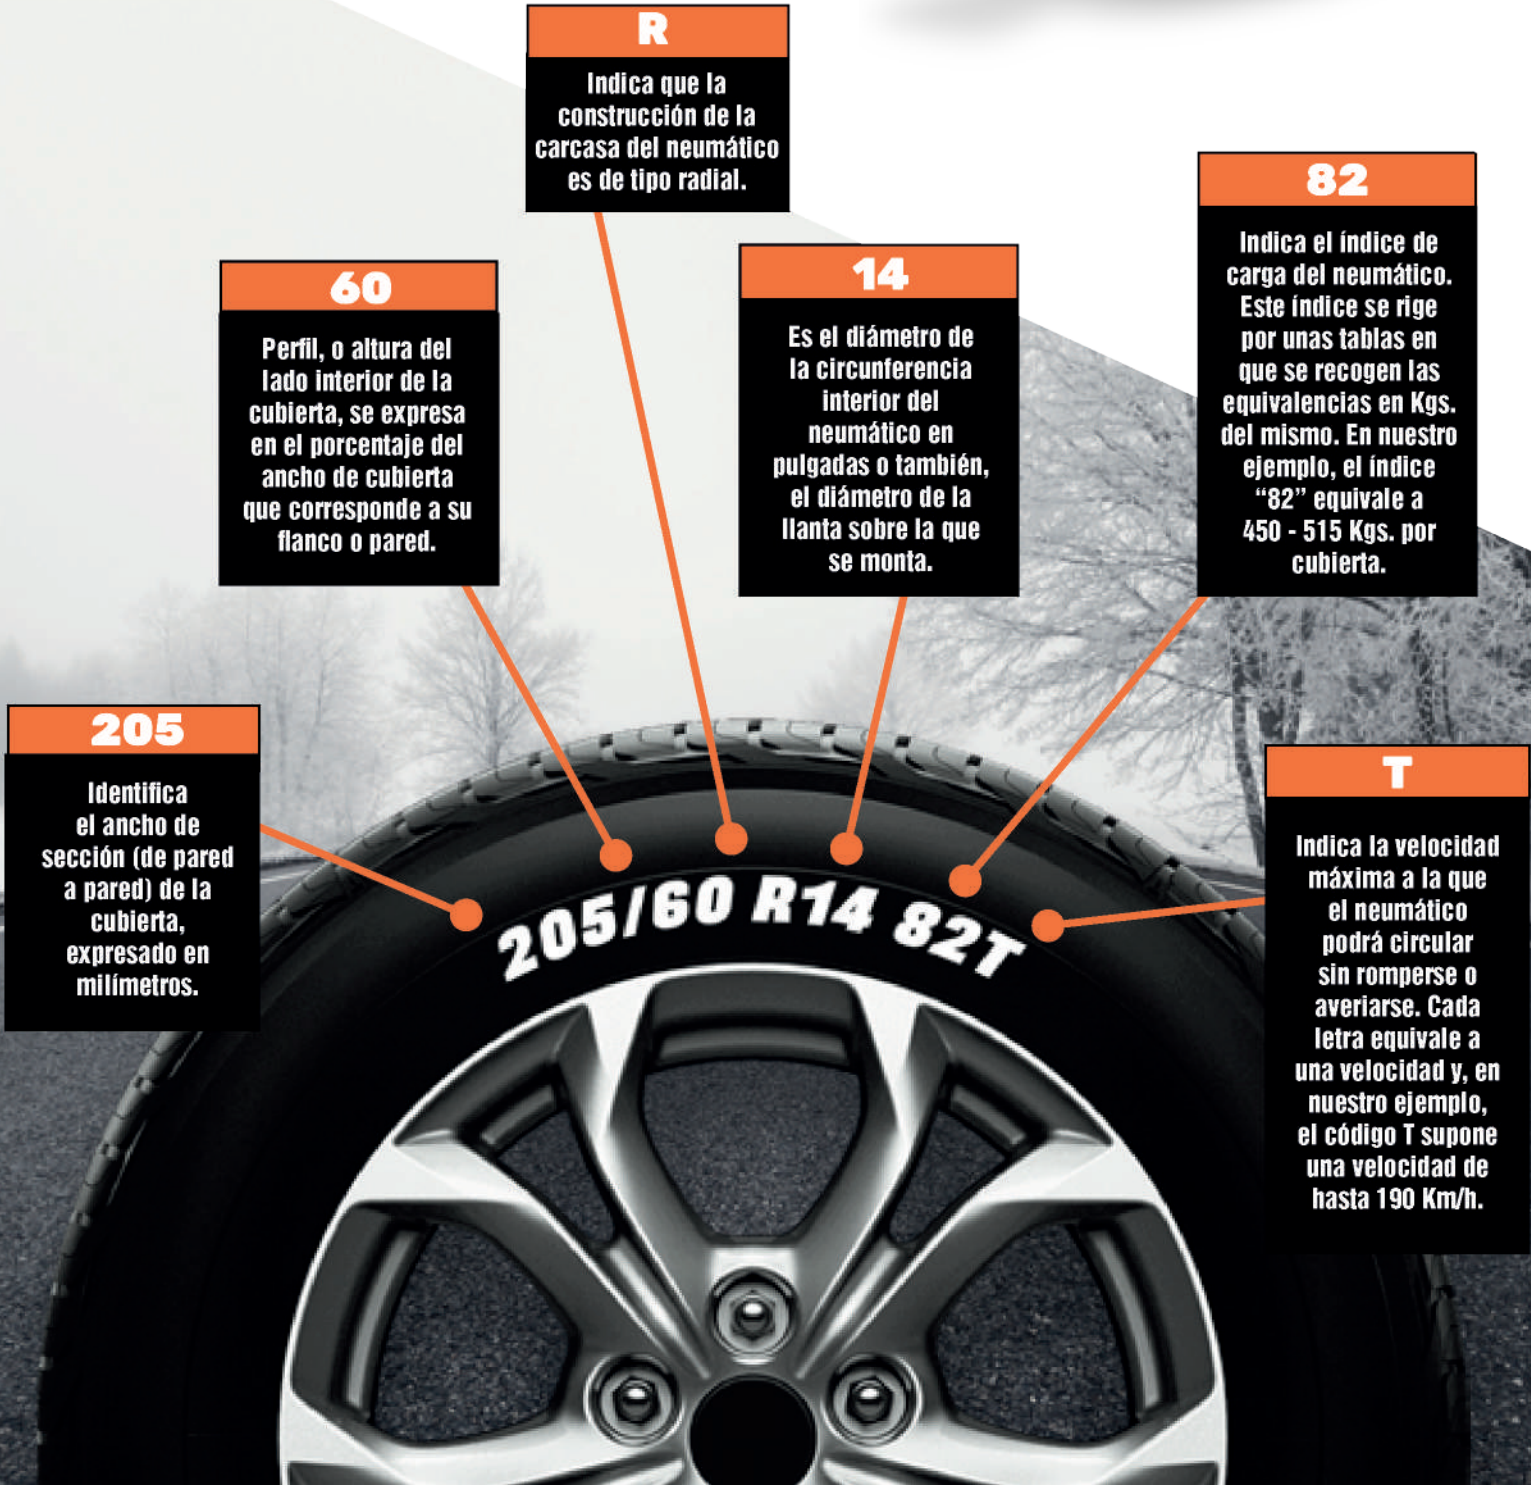

GORILA®

DIÁMETRO ARO	MEDIDA NEUMÁTICO	AUTOMÓVILES			CAMIONETAS / FURGONES / CAMIONES			MAQUINARIAS	DIÁMETRO ARO	MEDIDA NEUMÁTICO	AUTOMÓVILES			CAMIONETAS / FURGONES / CAMIONES			MAQUINARIAS		
		SERIE 1200 SIN ROMPEHIELO	SERIE 1800 CON ROMPEHIELO	SERIE ROMBO SIN ROMPEHIELO USO RECREACIONAL	SERIE 2800 SIMPLE CON ROMPEHIELO	SERIE 2600 SIMPLE SIN ROMPEHIELO	SERIE 4800 DOBLE CON ROMPEHIELO	ROMBO SERVICIO PESADO CON ROMPEHIELO			SERIE 1200 SIN ROMPEHIELO	SERIE 1800 CON ROMPEHIELO	SERIE ROMBO SIN ROMPEHIELO USO RECREACIONAL	SERIE 2800 SIMPLE CON ROMPEHIELO	SERIE 2600 SIMPLE SIN ROMPEHIELO	SERIE 4800 DOBLE CON ROMPEHIELO	ROMBO SERVICIO PESADO CON ROMPEHIELO		
12	155R-12	1206	1806	-	-	1806 MODIF. DOBLE	-	-	15	155R-15	1217	1817	-	-	-	-	-		
	P145/80R-12	1206	1806	-	-	-	-	-		165R-15	1210	1810	-	-	-	-	-		
	P155/80R-12	1206	1806	-	-	1806 MODIF. DOBLE	-	-		175R-15	1210	1810	KND 80	-	-	-	-		
	500R-12	-	-	-	-	-	-	-		185R-15	1240	1840	KND 90	-	-	-	-		
13	145R-13	1206	1806	-	-	-	-	-		195R-15	1254	1854	KND 100	-	-	-	-		
	155R-13	1206	1806	-	-	-	-	-		205R-15	1250	1850	-	-	-	-	-		
	165R-13	1217	1817	-	-	-	-	-		P195/50R-15	1230	1830	KND 60	-	-	-	-		
	175R-13	1217	1817	-	-	-	-	-		P205/50R-15	1230	1830	KND 70	-	-	-	-		
	185R-13	1230	1830	-	-	-	-	-		P225/50R-15	1254	1854	KND 90	-	-	-	-		
	P235/50R-13	1217	1817	-	-	-	-	-		P205/55R-15	1230	1830	-	-	-	-	-		
	P195/60R-13	1217	1817	KND 50	-	-	-	-		P225/55R-15	1240	1840	KND 90	-	-	-	-		
	P205/60R-13	1230	1830	KND 60	-	-	-	-		P255/55R-15	1254	1854	-	-	-	-	-		
	P215/60R-13	1230	1830	-	-	-	-	-		P185/60R-15	1210	1810	KND 60	-	-	-	-		
	P235/60R-13	1230	1830	-	-	-	-	-		P195/60R-15	1240	1840	KND 70	-	-	-	-		
	P165/65R-13	1206	1806	-	-	-	-	-		P205/60R-15	1240	1840	KND 80	-	-	-	-		
	P195/65R-13	1230	1830	KND 60	-	-	-	-		P215/60R-15	1254	1854	KND 90	-	-	-	-		
	P175/70R-13	1206	1806	KND 50	-	-	-	-		P225/60R-15	1254	1854	KND 100	-	-	-	-		
	P185/70R-13	1230	1830	KND 60	-	-	-	-		P235/60R-15	1250	1850	-	-	-	-	-		
	P195/70R-13	1230	1830	KND 70	-	-	-	-		P255/60R-15	-	-	-	2829	-	-	-	-	
	P205/70R-13	1230	1830	KND 80	-	-	-	-		P265/60R-15	-	-	-	2829	-	-	-	-	
	P165/75R-13	1217	1817	-	-	-	-	-		P185/65R-15	1230	1830	KND 70	-	-	-	-	-	
	P175/75R-13	1230	1830	-	-	-	-	-		P195/65R-15	1240	1840	KND 80	-	-	-	-	-	
	P185/75R-13	1230	1830	-	-	-	-	-		P205/65R-15	1254	1854	KND 90	-	-	-	-	-	
	P145/80R-13	1206	1806	-	-	-	-	-		P215/65R-15	1254	1854	KND 100	-	-	-	-	-	
	P155/80R-13	1217	1817	-	-	-	-	-		P225/65R-15	-	-	-	2829	-	-	-	-	
	P165/80R-13	1230	1830	KND 50	-	-	-	-		P185/70R-15	1240	1840	KND 80	-	-	-	-	-	
	P175/80R-13	1230	1830	KND 60	-	-	-	-		P195/70R-15	-	-	KND 90	2809	-	4801	-	-	
	7.00-13LT	-	-	-	-	2801	-	-		P205/70R-15	-	-	KND 100	2803	-	-	-	-	
	14	145R-14	1206	1806	-	-	-	-		-	P215/70R-15	1250	1850	RV 230	-	-	-	-	-
		155R-14	1217	1817	KND 50	-	-	-		-	P225/70R-15	1250	1850	RV 230	-	-	-	-	-
		165R-14	1217	1817	KND 60	-	-	-		-	P235/70R-15	1250	1850	RV 240	-	-	-	-	-
		175R-14	1230	1830	KND 70	-	-	-		-	P245/70R-15	-	-	-	2829	-	-	-	-
		185R-14	1230	1830	KND 80	-	-	-		-	P195/75R-15	1254	1854	KND 90	-	-	-	-	-
		195R-14	1240	1840	KND 90	-	-	-		-	P205/75R-15	1250	1850	-	-	-	-	-	-
		205R-14	1254	1854	KND 100	-	-	-		-	P215/75R-15	1250	1850	RV 230	-	-	-	-	-
		P185/60R-14	1230	1830	KND 50	-	-	-		-	P225/75R-15	1250	1850	RV 240	-	-	-	-	-
P195/60R-14		1230	1830	KND 60	-	-	-	-		P235/75R-15	-	-	RV 245	2819	-	-	-	-	
P205/60R-14		1230	1830	KND 70	-	-	-	-		P155/80R-15	1230	1830	-	-	-	-	-	-	
P215/60R-14		1240	1840	-	-	-	-	-		P165/80R-15	1240	1840	-	-	-	-	-	-	
P225/60R-14		1254	1854	KND 90	-	-	-	-		650-15	-	-	-	2803	-	-	-	-	
P235/60R-14		1254	1854	KND 100	-	-	-	-	6.70-15LT	-	-	-	2803	-	-	-	-		
P275/60R-14		-	-	-	2829	-	-	-	7.00-15LT	-	-	RV 240	2816	MENOS 1 CROSS	4819	-	-		
P175/65R-14		1217	1817	KND 50	-	-	-	-	7.00-15TR	-	-	RV 240	2819	-	4819	-	-		
P185/65R-14		1230	1830	KND 70	-	-	-	-	7.10-15LT	-	-	-	2816	-	-	-	-		
P195/65R-14		1230	1830	KND 70	-	-	-	-	7.50-15TR	-	-	-	2829	-	4819	-	-		
P215/65R-14		1254	1854	-	-	-	-	-	8.25-15TR	-	-	-	2828	-	-	-	-		
P185/70R-14		1230	1830	-	-	-	-	-	9.00-15	-	-	-	2819	-	-	-	-		
P195/70R-14		1240	1840	KND 80	-	-	-	-	9.00-15TR	-	-	-	2833	-	-	-	-		
P205/70R-14		1240	1840	KND 90	-	-	-	-	9.15-15	-	-	-	2819	-	-	-	-		
P215/70R-14		1254	1854	KND 100	-	-	-	-	CR78-15	-	-	-	2809	-	-	-	-		
P225/70R-14		1254	1854	KND 100	-	-	-	-	GR78-15	-	-	-	2816	-	-	-	-		
P235/70R-14		1250	1850	-	-	-	-	-	HR78-15	-	-	-	2816	-	-	-	-		
P175/75R-14		1230	1830	-	-	-	-	-	LR78-15	-	-	-	2819	-	-	-	-		
P185/75R-14		1240	1840	-	-	-	-	-	P245/70R15	-	-	-	2829	-	-	-	-		
P195/75R-14		1240	1840	KND 90	-	-	-	-	P255/70R15	-	-	RV 247	2829	-	-	-	-		
P205/75R-14		1240	1840	-	-	-	-	-	P275/60R15	-	-	-	2829	-	-	-	-		
P215/75R-14		1254	1854	-	-	-	-	-	LT195/75-15	-	-	KND 90	2809	-	-	-	-		
P225/75R-14		1250	1850	-	-	-	-	-	LT205/75-15	-	-	-	2803	-	-	-	-		
P165/80R-14		1230	1830	KND 60	-	-	-	-	LT215/75-15	-	-	RV 230	2816	MENOS 1 CROSS	4819	-	-		
P175/80R-14		1240	1840	KND 70	-	-	-	-	LT235/75R-15	-	-	RV 245	2819	-	-	-	-		
P185/80R-14	1240	1840	KND 80	-	-	-	-	265/70R-15	-	-	RV 250	2829	-	-	-	-			
ER78-14	-	-	-	2809	-	-	-	265/75R-15	-	-	RV 255	2829	-	-	-	-			
6.00-14LT	-	-	KND 90	2801	-	-	-	235R15	-	-	-	2819	-	-	-	-			
7.00-14	-	-	-	2809	-	-	-	30x9.50-15	-	-	RV 247	2829	-	-	-	-			
LT185/75-14	-	-	-	2801	-	-	-	31x10.5-15LT	-	-	RV 255	2821	-	4821	-	-			
LT195/75-14	-	-	KND 90	2801	-	-	-	31x11.5-15LT	-	-	RV 265	2833	-	4833	-	-			
LT205/75-14	-	-	-	2803	-	-	-	32x11.5-15LT	-	-	-	2828	-	-	-	-			
27X8.50-14	-	-	-	2809	-	-	-	P225/50R-16	1240	1840	KND 100	-	-	-	-	-			
27X8.50-14LT	-	-	-	2816	-	-	4819	P235/50R-16	1254	1854	KND 100	-	-	-	-	-			
14.5	8.00-14.5	-	-	-	2803	-	-	P245/50R-16	1254	1854	-	-	-	-	-	-	-		
	9.00-14.5LT	-	-	-	2816	-	-	P255/50R-16	1240	1840	-	-	-	-	-	-	-		
	9.00-14.5	-	-	-	2816	-	-	P265/50R-16	1250	1850	-	-	-	-	-	-	-		

CADENAS PARA LA NIEVE



DIÁMETRO ARO	MEDIDA NEUMÁTICO	AUTOMÓVILES			CAMIONETAS / FURGONES / CAMIONES			MAQUINARIAS	DIÁMETRO ARO	MEDIDA NEUMÁTICO	AUTOMÓVILES			CAMIONETAS / FURGONES / CAMIONES			MAQUINARIAS
		SERIE 1200 SIN ROMPEHIELO	SERIE 1800 CON ROMPEHIELO	SERIE ROMBO SIN ROMPEHIELO USO RECREACIONAL	SERIE 2800 SIMPLE CON ROMPEHIELO	SERIE 2600 SIMPLE SIN ROMPEHIELO	SERIE 4800 DOBLE CON ROMPEHIELO	ROMBO SERVICIO PESADO CON ROMPEHIELO			SERIE 1200 SIN ROMPEHIELO	SERIE 1800 CON ROMPEHIELO	SERIE ROMBO SIN ROMPEHIELO USO RECREACIONAL	SERIE 2800 SIMPLE CON ROMPEHIELO	SERIE 2600 SIMPLE SIN ROMPEHIELO	SERIE 4800 DOBLE CON ROMPEHIELO	ROMBO SERVICIO PESADO CON ROMPEHIELO
16	P205/55R-16	1240	1840	-	-	-	-	-	17.5	7-17.5	-	-	-	2816	-	-	-
	P255/55R-16	1254	1854	RV 250	-	-	-	-		7-17.5LT	-	-	-	2811	-	-	-
	P235/55R-16	1254	1854	-	-	-	-	-		215/70R-17.5	-	-	-	2819	-	4819	-
	P215/60R-16	1240	1840	KND 100	-	-	-	-		205/75R-17.5	-	-	-	2819	-	4819	-
	P225/60R-16	1254	1854	-	2803	-	-	-		235/75R-17.5	-	-	-	2821	-	4821	-
	235/60R-16	1250	1850	-	2816	-	-	-		8-17.5LT	-	-	-	2819	-	4819	-
	205 R-16	-	-	RV 240	2816	-	-	-		9.5 R 17.5	-	-	-	2833	-	-	-
	205/60R-16	1240	1240	KND 90	2809	-	-	-		7.00-18	-	-	-	2821	-	-	-
	205/65R-16	1240	1840	KND 100	-	-	-	-		7.50-18	-	-	-	2833	-	-	-
	205/70R-16	-	-	RV 240	2816	-	4806	-		225/40R-18	-	-	KND 100	-	-	-	-
	215/60R-16	1254	1854	KND 100	2816	-	-	-	225/55R-18	-	-	RV 245	-	-	-	-	
	215/65R-16	-	-	RV 230	2816	-	-	-	225/60R-18	-	-	RV 247	-	-	-	-	
	215/70R-16	-	-	RV 230	2816	-	4806	-	235/55R-18	-	-	RV 245	2829	-	-	-	
	225/70R-16	-	-	RV 245	2816	-	-	-	235/60R-18	-	-	-	2819	-	-	-	
	215/75R-16	-	-	RV 245	2819	-	-	-	245/45R-18	-	-	RV 230	-	-	-	-	
	315/75R-16	-	-	-	2855	-	-	-	245/60R-18	-	-	-	2829	-	-	-	
	P155/80D-16	1230	1830	-	-	-	-	-	255/55R-18	-	-	-	2829	-	-	-	
	195/70R-16	-	-	-	2809	-	-	-	255/60R-18	-	-	-	2828	-	-	-	
	195/80R-16	-	-	-	2806	-	4806	-	265/65R-18	-	-	-	2828	-	-	-	
	195/85R-16	-	-	-	-	-	4806	-	275/65R-18	-	-	-	2828	-	-	-	
	205/80R-16	-	-	RV 240	2816	-	-	-	255/55R-19	-	-	RV 247	-	-	-	-	
	FR78-16	-	-	-	2816	-	-	-	255/55R-19	-	-	RV 255	-	-	-	-	
	6.00-16LT	-	-	-	2803	-	-	-	245/70R-19.5	-	-	-	2828	-	4828	-	
	6.50-16LT	-	-	RV 240	2806	-	4806	-	285/70R-19.5	-	-	-	2851	MENOS 3 CROSS	-	-	
	6.50-16	-	-	RV 240	2806	-	-	-	235/60R-20	-	-	RV 255	-	-	-	-	
	LR78-16	-	-	-	2829	-	-	-	255/55R-20	-	-	-	2828	MENOS 1 CROSS	-	-	
	7.00-16LT	-	-	RV 240	2819	-	-	-	275/40R-20	-	-	-	2829	-	-	-	
	7.50-16LT	-	-	RV 250	2821	-	4821	-	275/55R20	-	-	-	2828	-	-	-	
	215/80R16	-	-	RV 245	2819	-	-	-	365/80R-20	-	-	-	2857	-	-	-	
	LT215/85-16	-	-	RV 247	2819	-	4819	-	6.50-20	-	-	-	2833	-	-	-	
	LT215/85R16	-	-	RV 247	2819	-	4819	-	7.00-20	-	-	-	2833	-	-	-	
	225/70R-16	1250	1850	-	2816	-	-	-	8.25-20	-	-	ALTERNATIVA 2833	2839	-	-	-	
	LT225/75-16	-	-	RV 247	2819	-	-	-	9.00-20	-	-	-	2841	-	-	-	
	225/80R16	-	-	-	2819	-	-	-	9R-20	-	-	-	2841	-	-	-	
	235/60R-16	-	-	-	2816	-	-	-	10.00-20	-	-	-	2845	-	-	-	
	235/70R-16	-	-	RV 247	2819	-	-	-	11.00-20	-	-	-	2851	-	-	-	
	245/70R-16	-	-	RV 247	2829	-	-	-	12.00-20	-	-	-	2855	-	-	-	
	255/70R-16	-	-	RV 255	2829	-	-	-	13.00R-20	-	-	-	2857	-	-	-	
	265/65R-16	-	-	RV 240	-	-	-	-	14.00-20	-	-	-	2871	-	-	-	
	265/70R-16	-	-	RV 265	2828	MENOS 1 CROSS	-	-	13/80R20	-	-	-	2855	-	-	-	
LT235/85R16	-	-	-	2821	-	4821	-	14/80R-20	-	-	-	2857	-	-	-		
LT245/75-16	-	-	RV 250	2829	-	-	-	10.00-20	-	-	-	2845	-	-	-		
255/60R-16	-	-	-	-	-	-	-	10R-20	-	-	-	2845	-	-	-		
255/65R-16	-	-	RV 250	-	-	-	-	11.00-20	-	-	-	2851	-	-	-		
255/70R-16	-	-	RV 255	2829	-	-	-	20/21	14.00-20/21	-	-	-	2871	-	-	-	
255/75R-16	-	-	-	2828	MENOS 1 CROSS	-	-	22	285/45R-22	-	-	-	2841	-	-	-	
LT245/85-16	-	-	-	2828	-	-	-		10-R22	-	-	-	2849	-	4849	-	
LT255/85R16	-	-	-	2828	-	-	-		10-22	-	-	-	2849	-	4849	-	
LT265/75-16	-	-	RV 265	2828	-	-	-		11R-22	-	-	-	2855	-	-	-	
LT275/75-16	-	-	RV 265	2828	-	-	-	22.5	8-22.5	-	-	-	2837	-	-	-	
LT285/75-16	-	-	-	2828	-	-	-		10-22.5	-	-	-	2841	-	4841	-	
8.25-16LT	-	-	-	2828	-	-	-		10R-22.5	-	-	-	2841	-	4841	-	
215/50R17	1240	1840	-	2816	-	-	-		11-22.5	-	-	-	2845	-	4845	-	
225/55R-17	1250	1850	RV 230	2816	-	-	-		11R-22.5	-	-	-	2845	-	4845	-	
215/60R-17	-	-	RV 230	-	-	-	-		12-22.5	-	-	-	2851	-	4851	-	
215/65R-17	-	-	-	2816	-	-	-		13R-22.5	-	-	-	2855	-	4855	-	
225/45R17	-	-	KND 100	-	-	-	-		275/80R-22.5	-	-	-	2845	-	4845	-	
225/60R17	-	-	RV 240	-	-	-	-		295/80R-22.5	-	-	-	2851	-	4851	-	
225/65R17	1250	1850	RV 245	2816	-	-	-		315/80R-22.5	-	-	-	2855	-	4855	-	
225/75R-17	-	-	-	2828	-	-	-	385/65R-22.5	-	-	-	2855	-	-	-		
235/55R-17	-	-	RV 230	-	-	-	-	425/65R-22.5	-	-	-	-	2612	-	-		
235/65R-17	-	-	RV 247	2819	-	-	-	325/95-24	-	-	-	2871	-	-	-		
P245/40R-17	1240	1840	-	2809	-	-	-	11.00-24	-	-	-	2853	-	-	-		
245/65R-17	-	-	RV 247	2829	-	-	-	12.00-24	-	-	-	2857	-	4857	-		
P275/40R-17	1250	1854	-	2816	-	-	-	13.00-24	-	-	-	2871	-	-	-		
P245/45R-17	1254	-	-	2816	-	-	-	14.00-24	-	-	-	2873	-	-	-		
255/65/R17	-	-	-	2829	ALTERNATIVA 2833	-	-	11-24.5	-	-	-	2849	-	4849	-		
265/65R17	-	-	RV 255	2828	MENOS 1 CROSS	-	-	11R-24.5	-	-	-	2849	-	4849	-		
245/70R-17	-	-	-	2828	MENOS 1 CROSS	-	-	12-24.5	-	-	-	2855	-	4855	-		
245/75R-17	-	-	RV 255	-	-	-	-	275/80R24.5	-	-	-	2849	-	4849	-		
265/70R-17	-	-	-	2828	-	-	-	285/75R-24.5	-	-	-	2849	-	4849	-		
275/70R-17	-	-	-	2828	-	-	-	24/25	13.00-24/25	-	-	-	2612	-	-		
285/70R-17	-	-	-	2828	-	-	-	24/25	14.00-24/25	-	-	-	2615	-	-		
7.00-17	-	-	-	2821	-	-	-		16.00-24/25	-	-	-	2627	-	-		
7.50-17	-	-	-	2833	-	-	-		18.00-24/25	-	-	-	-	2636	-	-	
33/12.5R-17	-	-	-	2871	-	-	-										
35/12.5R-17	-	-	-	2871	MENOS 6 CROSS	-	-										
37/12.5R-17	-	-	-	2871	MENOS 6 CROSS	-	-										
315x70R-17	-	-	-	2871	MENOS 6 CROSS	-	-										

CADENAS PARA LA NIEVE									FUNDAS TEXTILES PARA LA NIEVE									GORILA®				
DIÁMETRO ARO	MEDIDA NEUMÁTICO	AUTOMÓVILES			CAMIONETAS / FURGONES / CAMIONES			MAQUINARIAS	DIÁMETRO ARO	MEDIDA NEUMÁTICO	AUTOMÓVILES / CAMIONETAS / SUV											
		SERIE 1200 SIN ROMPEHIELO	SERIE 1800 CON ROMPEHIELO	SERIE ROMBO SIN ROMPEHIELO USO RECREACIONAL	SERIE 2800 SIMPLE CON ROMPEHIELO	SERIE 2600 SIMPLE SIN ROMPEHIELO	SERIE 4800 DOBLE CON ROMPEHIELO	ROMBO SERVICIO PESADO CON ROMPEHIELO			SB - 73	SB - 75	SB - 77	SB - 79	SB - 81	SB - 443	SB - 444	SB - 446	SB - 447			
25	15.50-25	-	-	-	-	2612	-	-	15	195/75R15	-	-	-	-	-	-	●	-	-			
	17.50-25	-	-	-	-	2624	-	WB 580		195/80R15	-	●	-	-	-	-	-	-	-			
	20.50-25	-	-	-	-	2633	-	WB 590		205/55R15	-	-	●	-	-	-	-	-	-			
	23.50-25	-	-	-	-	2645	-	WB 600		205/65R15	-	-	-	●	-	●	-	-	-			
26	18.00-26	-	-	-	-	2636	-	-	15	205/70R15	-	-	-	-	-	-	●	-	-			
										205/75R15	-	●	-	-	-	-	-	-	-			

FUNDAS TEXTILES PARA LA NIEVE											
DIÁMETRO ARO	MEDIDA NEUMÁTICO	AUTOMÓVILES / CAMIONETAS / SUV									
		SB - 73	SB - 75	SB - 77	SB - 79	SB - 81	SB - 443	SB - 444	SB - 446	SB - 447	
13	155/80R13	-	-	-	-	●	-	-	-	-	
	175/70R13	-	-	-	-	●	-	-	-	-	
	175/80R13	-	-	●	-	-	-	-	-	-	
	185/65R13	-	-	-	-	●	-	-	-	-	
	195/65R13	-	-	-	-	●	-	-	-	-	
	205/60R13	-	-	-	-	●	-	-	-	-	
	205/70R13	-	-	●	-	-	-	-	-	-	
	225/55R13	-	-	-	-	●	-	-	-	-	
	235/60R13	-	-	●	-	-	-	-	-	-	
	135/80R14	-	-	-	-	●	-	-	-	-	
	145/80R14	-	-	-	-	●	-	-	-	-	
	155/70R14	-	-	-	-	●	-	-	-	-	
	165/65R14	-	-	-	-	●	-	-	-	-	
	165/70R14	-	-	-	-	●	-	-	-	-	
	165/80R14	-	-	●	-	-	-	-	-	-	
14	175/65R14	-	-	-	-	●	-	-	-	-	
	175/75R14	-	-	●	-	-	-	-	-	-	
	175/80R14	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
	185/60R14	-	-	-	-	●	-	-	-	-	
	185/70R14	-	-	●	-	-	-	-	-	-	
	185/80R14	-	-	-	●	-	●	-	-	-	
	195/55R14	-	-	-	-	●	-	-	-	-	
	195/65R14	-	-	●	-	-	-	-	-	-	
	195/75R14	-	-	-	●	-	●	-	-	-	
	195/80R14	-	-	-	●	-	-	●	-	-	
	205/55R14	-	-	-	-	●	-	-	-	-	
	205/65R14	-	-	●	-	-	-	-	-	-	
	205/70R14	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
	205/75R14	-	-	-	●	-	-	●	-	-	
	205/80R14	-	●	-	-	-	-	-	-	-	
	215/65R14	●	-	●	-	-	-	-	-	-	
	215/70R14	-	-	-	●	-	●	●	-	-	
	215/75R14	-	●	-	-	-	-	-	-	-	
	225/70R14	-	-	-	-	-	-	●	-	-	
	235/60R14	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
	235/70R14	-	●	-	-	-	-	-	-	-	
	245/60R14	-	-	-	●	-	-	-	-	-	
15	135/70R15	-	-	-	-	●	-	-	-	-	
	145/70R15	-	-	-	-	●	-	-	-	-	
	145/80R15	-	-	●	-	-	-	-	-	-	
	155/65R15	-	-	-	-	●	-	-	-	-	
	165/60R15	-	-	-	-	●	-	-	-	-	
	165/70R15	-	-	●	-	-	-	-	-	-	
	165/80R15	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
	175/55R15	-	-	-	-	●	-	-	-	-	
	175/60R15	-	-	●	-	-	-	-	-	-	
	175/65R15	-	-	●	-	-	-	-	-	-	
	175/75R15	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
	175/80R15	-	-	-	●	-	●	-	-	-	
	185/55R15	-	-	-	-	●	-	-	-	-	
	185/65R15	-	-	●	-	-	-	-	-	-	
	185/70R15	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
	185/80R15	-	-	-	-	-	-	●	-	-	
	195/50R15	-	-	-	-	●	-	-	-	-	
	195/60R15	-	-	●	-	-	-	-	-	-	
	195/65R15	●	-	-	-	-	-	-	-	-	
	195/70R15	-	-	-	●	-	●	-	-	-	
	16	215/55R15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		215/60R15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		215/75R15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		225/55R15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		225/60R15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		225/75R15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		235/55R15	●	-	-	-	-	-	-	-	-
235/60R15		-	●	-	-	-	-	-	-	-	
235/65R15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
235/70R15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
255/45R15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
255/60R15		-	●	-	-	-	-	-	-	-	
255/65R15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
255/70R15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
255/75R15		-	●	-	-	-	-	-	-	-	
275/60R15		-	-	-	-	-	-	-	-	-	
165/75R16		-	-	-	-	●	-	-	-	-	
175/50R16		-	-	-	-	-	-	●	-	-	
175/70R16		-	-	-	-	●	-	-	-	-	
175/75R16		-	-	-	-	-	-	-	●	-	
175/80R16		-	●	-	-	-	-	-	-	-	
185/55R16		-	-	●	-	-	-	-	-	-	
185/65R16		-	-	-	-	●	-	-	-	-	
195/45R16		-	-	-	-	-	-	●	-	-	
195/55R16		-	-	●	-	-	-	-	-	-	
195/60R16		●	-	-	-	-	-	-	-	-	
195/65R16		-	-	-	-	●	-	-	●	-	
195/80R16	-	-	-	-	-	-	-	-	●		
205/40R16	-	-	-	-	-	-	●	-	-		
205/50R16	-	-	-	●	-	-	-	●	-		
205/60R16	-	-	-	-	●	-	-	-	-		
205/65R16	-	-	-	-	-	-	-	-	●		
205/70R16	-	●	-	-	-	-	-	-	-		
205/75R16	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
205/80R16	-	-	-	-	-	-	-	-	●		
215/40R16	-	-	-	-	-	-	●	-	-		
215/50R16	-	-	-	●	-	-	-	-	-		
215/55R16	●	-	-	-	-	-	-	-	●		
215/60R16	-	-	-	-	●	-	-	●	-		
215/70R16	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
215/75R16	-	-	-	-	-	-	-	-	●		
225/45R16	-	-	-	●	-	-	-	-	-		
225/55R16	-	-	-	-	●	-	-	●	-		
225/60R16	-	-	-	-	-	-	-	●	-		
225/70R16	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
235/55R16	●	-	-	-	-	-	-	-	-		
235/60R16	-	●	-	-	-	-	-	-	-		
235/65R16	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
235/70R16	-	-	-	-	-	-	-	-	●		
255/40R16	-	-	-	●	-	-	-	-	-		
255/55R16	-	●	-	-	-	-	-	-	-		
255/60R16	-	-	-	-	-	-	-	-	●		
255/65R16	-	-	-	-	-	-	-	-	●		
275/60R16	-	-	-	-	-	-	-	-	●		
175/55R17	-	-	-	●	-	-	-	-	-		
185/60R17	-	-	-	-	●	-	-	-	-		
185/65R17	-	-	-	-	-	-	-	-	●		
185/70R17	-	●	-	-	-	-	-	-	-		
195/45R17	-	-	-	●	-	-	-	-	-		
205/50R17	●	-	-	-	-	-	-	-	-		

FUNDAS TEXTILES PARA LA NIEVE



DIÁMETRO ARO	MEDIDA NEUMÁTICO	AUTOMÓVILES / CAMIONETAS / SUV								
		SB - 73	SB - 75	SB - 77	SB - 79	SB - 81	SB - 443	SB - 444	SB - 446	SB - 447
17	205/55R17	-	-	●	●	-	●	-	-	-
	215/35R17	-	-	-	-	●	-	-	-	-
	215/40R17	-	-	●	-	-	-	-	-	-
	215/45R17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	215/50R17	-	-	-	●	-	-	-	-	-
	215/55R17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	215/60R17	-	●	-	-	-	-	-	-	-
	215/70R17	-	-	-	-	-	-	-	-	●
	225/40R17	-	-	●	-	-	-	-	-	-
	225/45R17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	225/50R17	-	-	-	●	-	●	-	-	-
	235/40R17	-	-	●	-	-	-	-	-	-
	235/45R17	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	235/50R17	-	-	-	●	-	-	-	-	-
	235/55R17	-	●	-	-	-	-	-	-	-
	235/60R17	-	-	-	-	-	-	-	●	-
	235/65R17	-	-	-	-	-	-	-	-	●
	245/45R17	-	-	-	●	-	-	-	-	-
	245/60R17	-	-	-	-	-	-	-	-	●
	255/50R17	-	●	-	-	-	-	-	-	-
	255/55R17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	255/60R17	-	-	-	-	-	-	-	-	●
	275/50R17	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	275/55R17	-	-	-	-	-	-	-	-	●
18	205/45R18	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	205/55R18	-	●	-	-	-	-	-	-	-
	215/45R18	-	-	-	●	-	●	-	-	-
	215/50R18	-	-	-	-	-	-	●	-	-
	225/35R18	-	-	●	-	-	-	-	-	-
	225/40R18	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	225/45R18	-	-	-	●	-	●	-	-	-
	225/50R18	-	●	-	-	-	-	-	-	-
	225/60R18	-	-	-	-	-	-	-	-	●
	235/35R18	-	-	●	-	-	-	-	-	-
	235/40R18	-	-	-	●	-	-	-	-	-
	235/50R18	-	●	-	-	-	-	-	-	-
	235/55R18	-	-	-	-	-	-	-	●	-
	235/60R18	-	-	-	-	-	-	-	-	●
	245/40R18	-	-	-	●	-	-	-	-	-
	245/45R18	-	●	-	-	-	-	-	-	-
	245/50R18	-	-	-	●	-	-	-	●	-
	245/55R18	-	-	-	-	-	-	-	-	●
	255/30R18	-	-	●	-	-	-	-	-	-
	255/45R18	-	●	-	-	-	-	-	-	-
	255/50R18	-	-	-	-	-	-	-	●	-
	255/55R18	-	-	-	-	-	-	●	-	●
	275/45R18	-	-	-	-	-	-	-	●	-
	275/50R18	-	-	-	-	-	-	-	-	●
19	225/40R19	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	245/45R19	-	-	-	-	-	-	-	●	-
	245/50R19	-	-	-	-	-	-	-	-	●
	255/45R19	-	-	-	-	-	-	-	●	-
	255/50R19	-	-	-	-	-	-	-	-	●
	275/40R19	-	-	-	-	-	-	-	●	-
	275/45R19	-	-	-	-	-	-	-	-	●
	285/45R19	-	-	-	-	-	-	-	-	●
20	245/40R20	-	-	-	-	-	-	-	●	-
	275/40R20	-	-	-	-	-	-	-	-	●
	285/40R20	-	-	-	-	-	-	-	-	●
21	245/35R21	-	-	-	-	-	-	-	●	-
	255/35R21	-	-	-	-	-	-	-	●	-
	285/35R21	-	-	-	-	-	-	-	-	●
22	265/30R22	-	-	-	-	-	-	-	●	-
	285/30R22	-	-	-	-	-	-	-	-	●



Escanea el código QR



www.gorilaglobal.com